

■ 概要

非常用放送設備や業務用放送設備と組み合わせて、10局+一斉の放送ができる業務放送用のリモートマイクです。ジャンクションパネルJP-034に接続してグループ放送をする場合、別売のダイオードマトリクスボードキットDB-014が必要です。なお、本機を複数台使用する場合、優先順位（個別優先、先着優先）を設定することができます。

また、別売の金具を用いて、ラックや壁に取付けることができます。

■ 仕様

*0 dB=1 V


電源	DC24 V
消費電流	130 mA
出力	0 dB* 600 Ω 平衡 M3ねじ端子 バリアー間隔6.2 mm
使用マイクロホン	エレクトレットコンデンサー型（ウィンドスクリーン付）
スピーカー制御	10局+一斉 M3ねじ端子 バリアー間隔6.2 mm
予備入力	-20 dB* 100 kΩ 不平衡 ホーンジャック
チャイム	本体側のチャイムを起動 M3ねじ端子 バリアー間隔6.2 mm
接続線	2心シールド線+20本 仕上外径14 mm以下
入力端子	M3ねじ端子 バリアー間隔6.2 mm
仕様	パネル：アルミ プライトグレー（マンセル6.1Y7.6/0.4近似色） 塗装
寸法	274（W）×62（H）×155（D）mm（マイク部を除く）
質量	1.3 kg
付属品	グースネックマイク（ウィンドスクリーン付）…1，コードクランプ…1，書込みカード…4
別売品	ACアダプター : AD-246 ダイオードマトリクスボードキット : DB-014

※壁掛型として使用の場合、マイクの取付位置を機器背面に移動することができます。

配線距離と使用電線

配線距離	400 m 以下	800 m 以下	1200 m 以下
電源・制御線	φ0.65 mm	φ0.9 mm	φ1.2 mm
シールド線	φ0.26 mm	φ0.35 mm	φ0.5 mm

■ 外観図

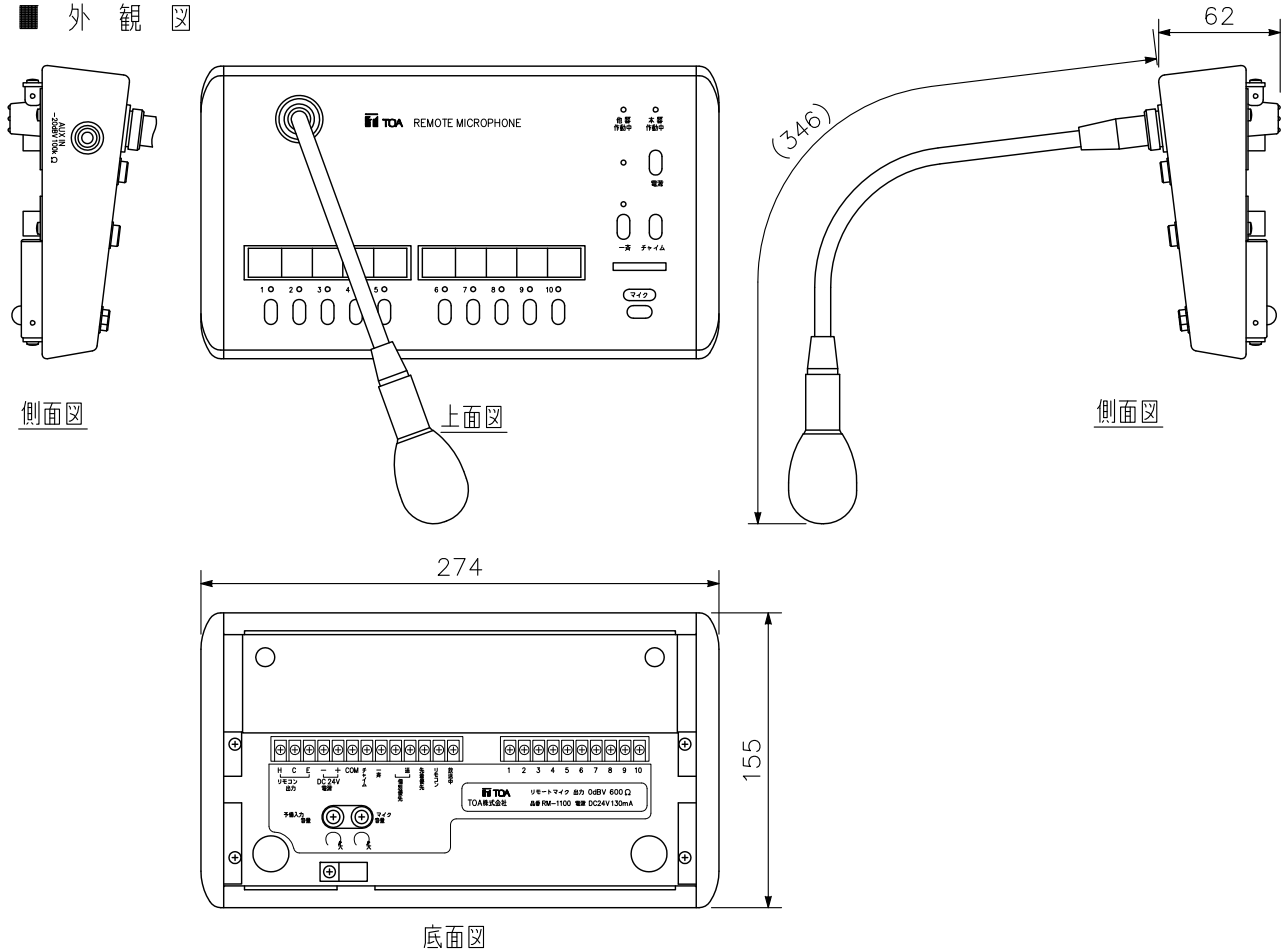

単位：mm 縮尺：1/4

※（ ）内は参考寸法値です。