


■ 概 要

卓上型リモートマイクRM-200F、RM-300Xの拡張ユニットです。卓上型リモートマイクの回線選択キーと表示機能を本機1台につき10個単位で拡張できます。


■ 仕 様

電 源	卓上型リモートマイク(別売)から供給
商用電源消費電力	2.4W(JIS C 6065による,非常用電源パネルの電源供給損失を含む) 0.4W(待機時,非常用電源パネルの電源供給損失を含む)
消費電流	80mA以下(RM-200F, RM-300Xの電源入力での増加分)
操作部	回線選択キー×10
表示部	状態表示×10, 選択表示×10
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	35%~80%RH(ただし結露のないこと)
仕 上	ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色) 半艶
寸 法	110(W)×76.5(H)×215(D)mm
質 量	350g
付 属 品	接続ケーブル(8P, 8cm)…1, 連結用金具A…2, 連結用金具B…1, 連結用ねじ…12
適 合 機 種	卓上型リモートマイク: RM-200F, RM-300X
別 売 品	リモートマイク壁掛金具: WB-RM200


■ 外 観 図



背面図

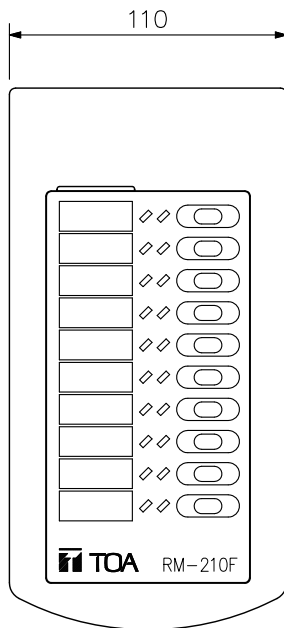

A矢視図

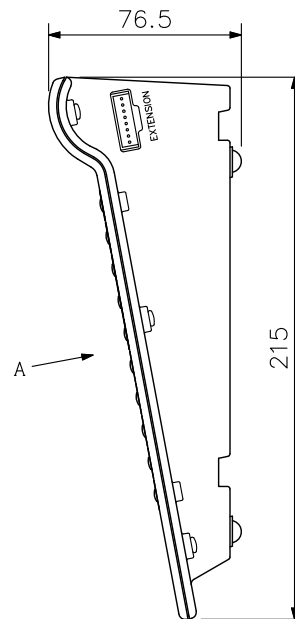

側面図

単位: mm 縮尺: 1/3