ラインアレイスピーカー　　SR－T5

■ 概　要

低域用および高域用スピーカーユニットをそれぞれ垂直方向に近接して配列した2ウェイラインアレイスピーカーです。
残響の多い体育館等のスポーツ施設でも明瞭度の高い放送ができます。
小規模、中規模屋内スポーツ施設のメインスピーカーとして使用することを考慮し、堅牢な防球構造を採用しています。
別売のマッチングトランスMT－S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。

■ 仕　様

エンクロージャ形式	バスレフ型
許容入力	連続ピンクノイズ入力：250 W，　連続プログラム入力：750 W
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	96 dB（1 W，1 m換算，測定距離4 m）
周波数特性	70 Hz~20 kHz
クロスオーバー周波数	3 kHz
指向角	水平：100°，　垂直：35°
使用スピーカー	低域用：13 cmコーン型X8，　高域用：バランスドーム型X24
推奨取付高さ	4~5．5 m（スピーカー上端，奥行30 mのスポーツ施設の場合）
角度調節範囲	下向き：0°，1°，2°，3°（付属の取付金具を使用時） 内振り：5°，10°（内振り金具SR－PB5（別売）を組み合わせて使用した場合）
入力端子	M4ねじ端子　バリアー間隔10 mm
仕上	エンクロージャ　：合板　黒（マンセルN1．0近似色）　ウレタン塗装 バッフル　　：ポリプロピレン　黒（マンセルN1．0近似色） パンチングネット：圧延鋼板　黒（マンセルN1．0近似色）　アクリル塗装 取付金具　　：圧延鋼板　黒（マンセルN1．0近似色）　アクリル塗装
寸法	310（W）X1239（H）X341（D） mm
質量	29 kg（付属品を含む）
付属品	取付金具A，B…各1，金具取付ボルト…6，側面カバー…5，側面カバー取付ねじ…10， アイボルト…1，安全ワイヤー…1
別売品	スピーカー内振り金具：SR－PB5（本体付属の取付金具と組み合わせて使用） マッチングトランス　：MT－S0602

■ 外観図

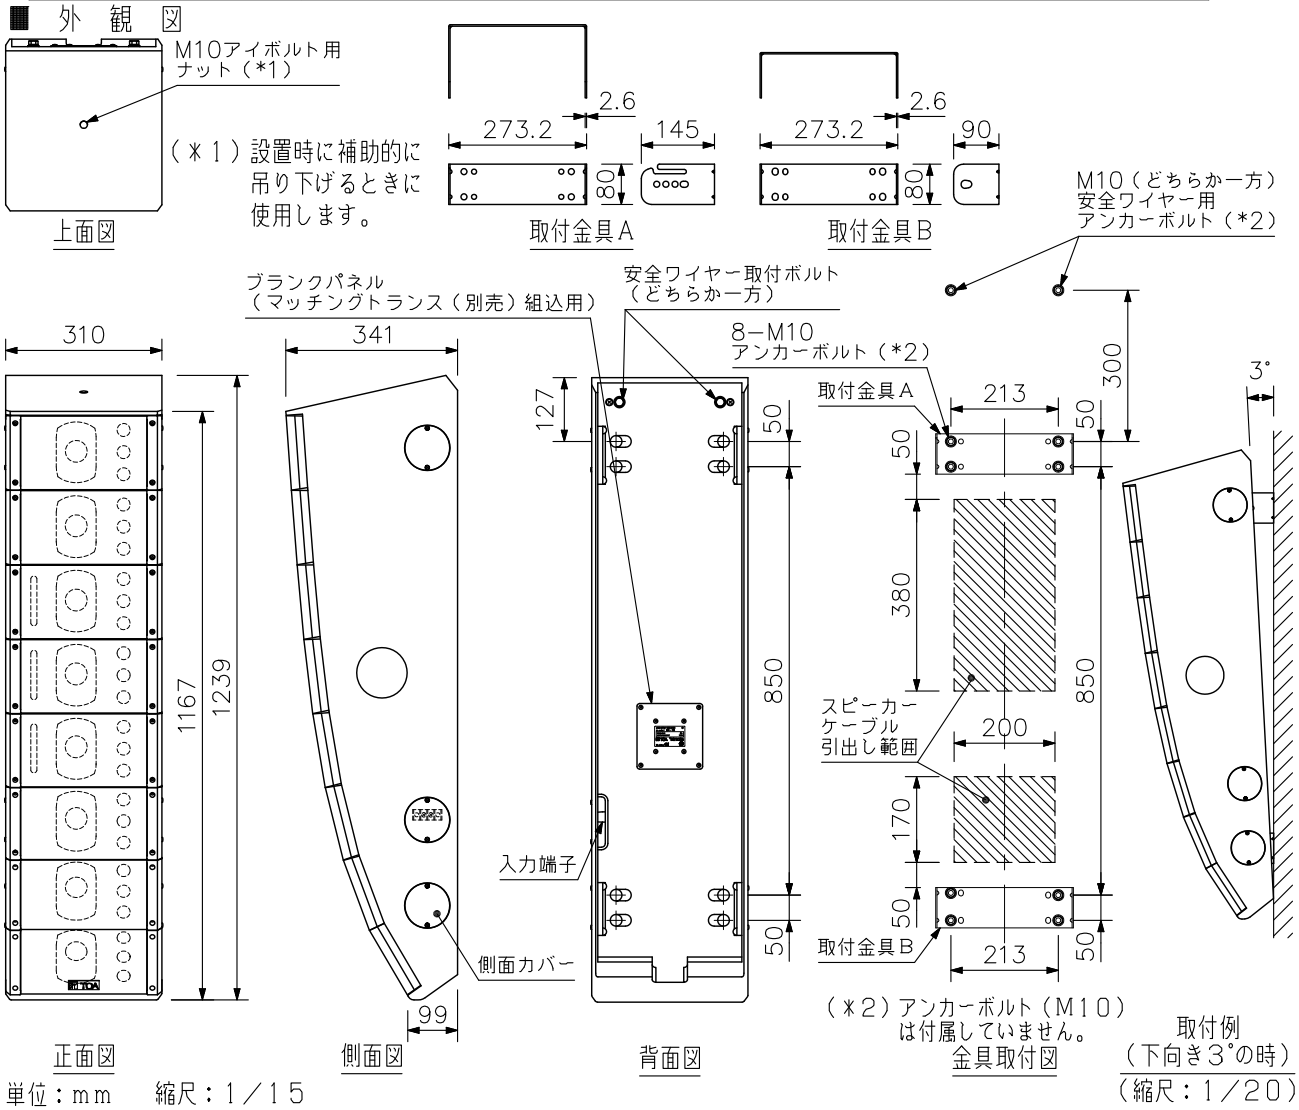

単位：mm　　縮尺：1／15