


■ 概要

遠距離用ホーンと近距離用ホーンの採用により、残響の多いスポーツ施設や公民館などでも明瞭性を確保できるスピーカーシステムです。小規模、中規模屋内スポーツ施設のメインスピーカーとして使用することを考慮し、堅牢な防球構造を採用しています。別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。

■ 仕様

エンクロージャ形式	バスレフ型
許容入力	連続ピンクノイズ入力：120 W， 連続プログラム入力：360 W
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	100 dB(1 W, 1 m)
周波数特性	80 Hz~20 kHz
クロスオーバー周波数	1.2 kHz(パッシブネットワーク)
使用スピーカー	低域用：25 cmコーン型×2 高域用：遠距離用60°(水平)×30°(垂直) CDホーン+コンプレッションドライバー 近距離用90°(水平)×40°(垂直) CDホーン+コンプレッションドライバー
推奨取付高さ	3.5~4 m(奥行約30 mのスポーツ施設，設置基準位置は下図参照)
入力端子	M4ねじ端子 バリアー間隔10 mm
仕上	エンクロージャ：針葉樹合板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 ウレタン塗装 パンチングネット：圧延銅板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 アクリル塗装 取付金具：圧延銅板 t3.2 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 アクリル塗装
寸法	288(W)×827(H)×354(D) mm
質量	22 kg(取付金具を含む)
付属品	スピーカー取付金具A, B…各1, スピーカー取付ボルト…8, アイボルト…1
別売品	マッチングトランス：MT-S0602

■ 外観図

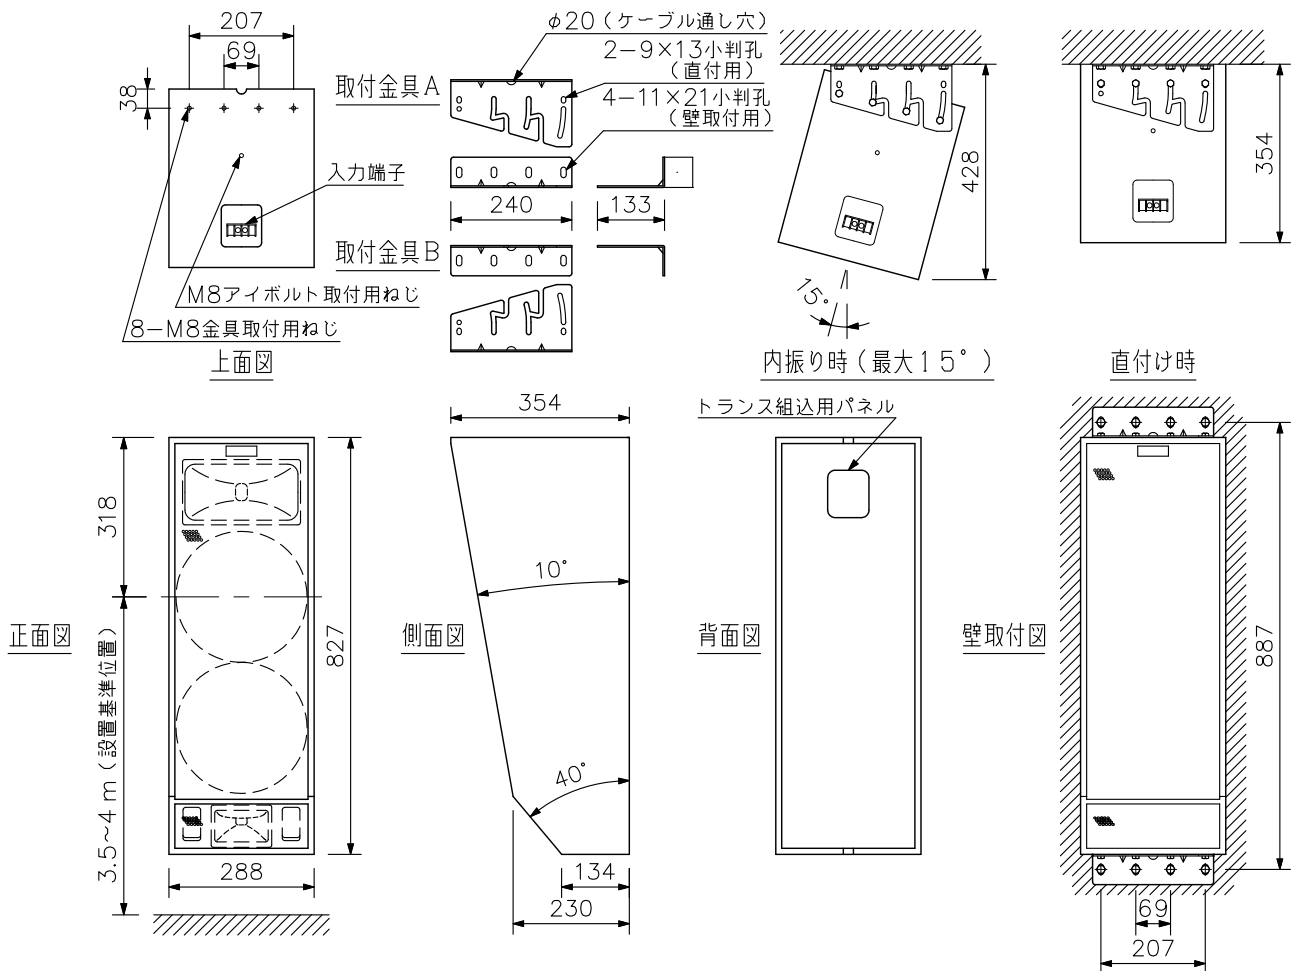

単位：mm 縮尺：1/15