

■ 概要


デジタル会議システム専用の距離延長ユニットです。
 マスター/サブコントロールユニットと末端の会議ユニット（※1）の間の配線ラインごとに1台接続することができ、
 配線距離を最大50 m延長することができます。Cat5e（STP）ケーブルで接続します。

（※1）4機種の総称：議長ユニットTS-D1000-CU，参加者ユニットTS-D1000-DU，
 マイクユニットTS-D1100-MC，スピーカーユニットTS-D1100-SP


■ 仕様

電源	AC100 V 50/60 Hz (ACアダプター(付属)使用)
消費電力	25 W以下
接続端子	RJ45×2
表示LED	電源表示灯
使用温度範囲	0℃～+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕上	ABS樹脂 オフホワイト(マンセルN8.75近似色)
寸法	124.3(W)×100.3(H)×35(D) mm
質量	150 g(本体のみ)
付属品	ACアダプター(コード長:DC側1.8 m, AC側2 m(着脱可能))…1

■ 外観図

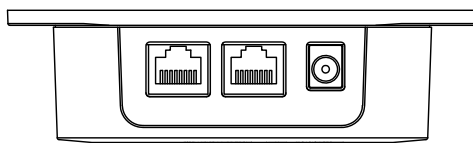

上面図

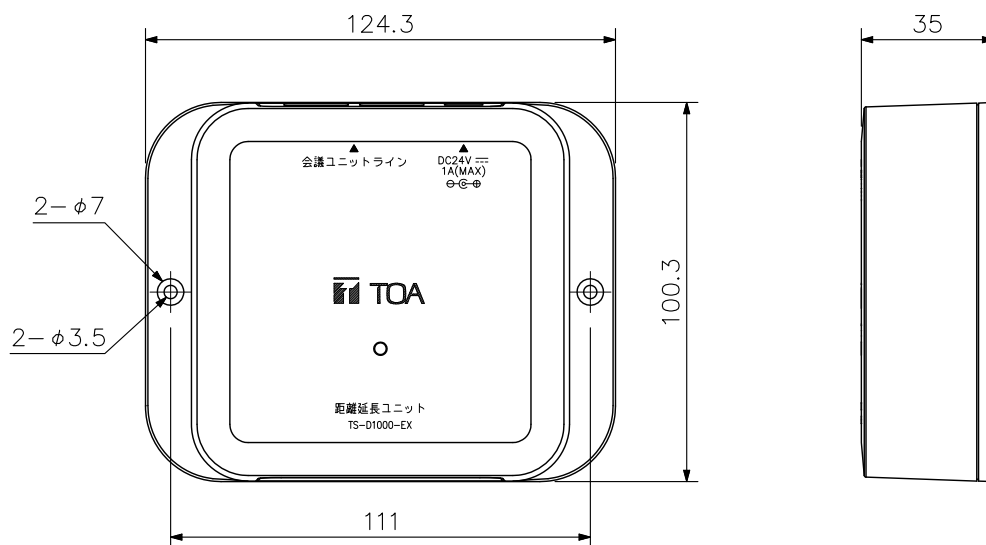

正面図

側面図

単位：mm 縮尺：1/2