

■ 概 要

デジタル会議システム専用のサブコントロールユニットです。
 マスターコントロールユニットTS-D1100-MUに接続し、会議ユニット（＊1）を増設することができます。
 本機1台につき48台の会議ユニットを接続できます。Cat5e（STP）ケーブルで接続します。
 本機とマスターコントロールユニット間は付属の接続ケーブルで接続します。
 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます（1サイズ）。


（＊1）4機種の総称：議長ユニットTS-D1000-CU，参加者ユニットTS-D1000-DU，
 マイクユニットTS-D1100-MC，スピーカーユニットTS-D1100-SP

■ 仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz（ACアダプター（付属）使用）
消 費 電 力	80W以下
会議ユニット接続可能台数	48台
会議ユニット接続端子	RJ45×3
サブコントロールユニット 接 続 端 子	RJ45×2
最 大 延 長 距 離	50m（本機～末端の会議ユニット間）（＊2）
表 示 L E D	電源表示灯
使 用 温 度 範 囲	0℃～+40℃
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下（ただし結露のないこと）
仕 上	パネル：アルミ 黒（マンセルN1.0近似色） 3分艶 塗装 ケース：表面処理銅板 黒（マンセルN1.0近似色） 3分艶 塗装
寸 法	210（W）×45.8（H）×294.8（D）mm
質 量	1.6kg
付 属 品	ACアダプター（コード長：DC側1.8m，AC側2m（着脱可能））…1， 接続ケーブル（Cat5e STP，1m）…1
別 売 品	ラックマウント金具セット：MB-15B-BK（1台ラックマウントする場合） ラック連結金具セット：MB-15B-J（2台連結してラックマウントする場合）

（＊2）距離延長ユニットを使用すると、最大100mまで配線距離を延長することができます。

■ 外 観 図

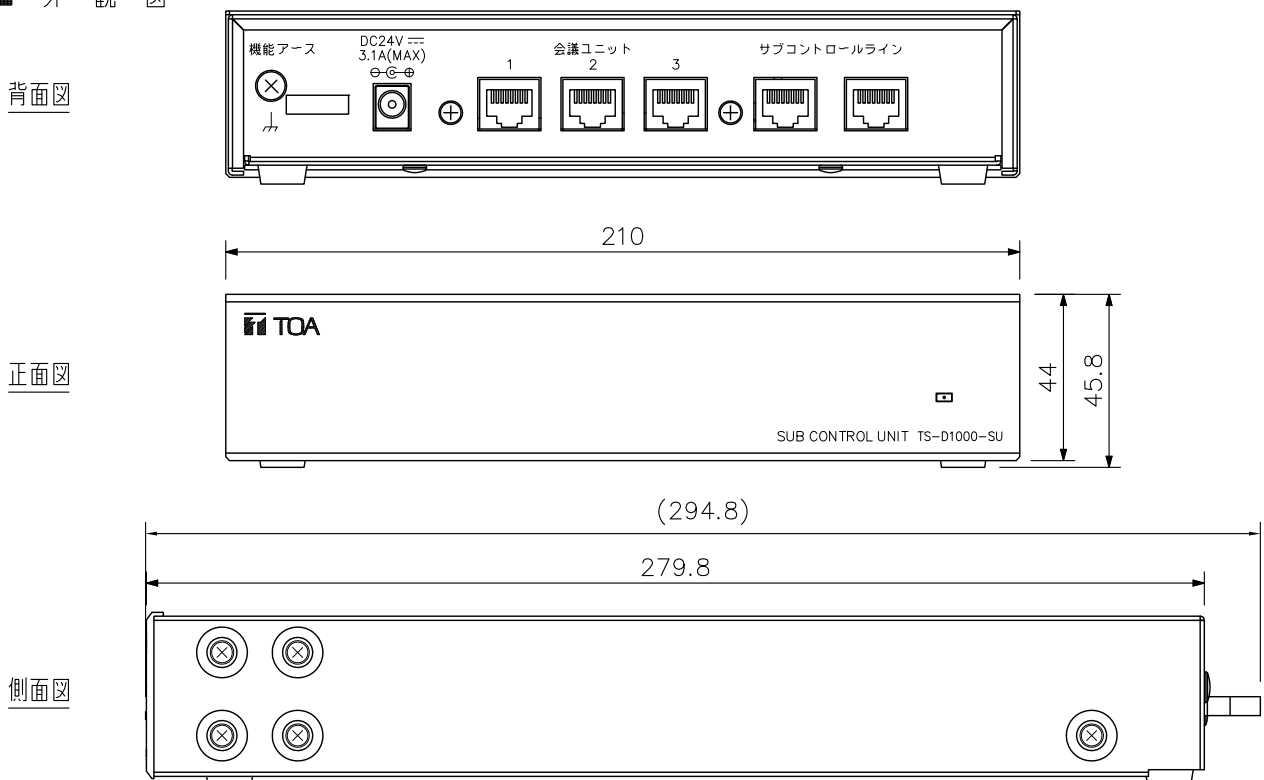

単位：mm 縮尺：1/2

※（ ）内は参考寸法値です。