


■ 概 要

デジタル会議システム専用のグースネックマイクロホン一体型のマイクユニットです。デジタル会議システムTS-D1100シリーズおよびハイブリッド会議セットTS-D10S-4に組み合わせて使用します。Cat5e (STP) ケーブルで接続します。


■ 仕 様

電 源	DC24V (マスターコントロールユニットTS-D1100-MU (別売), サブコントロールユニットTS-D1000-SU (別売), 距離延長ユニットTS-D1000-EX (別売), およびTS-D10S-4 (別売) のマスターコントロールユニットから供給)
消 費 電 力	0.4W以下
周 波 数 特 性	100 Hz~13 kHz
S N 比	65 dB以上 (JIS-A)
接 続 端 子	RJ45×2
表 示 L E D	電源/発言表示灯, 表示灯
機 能	発言機能
使 用 温 度 範 囲	0℃~+40℃
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下 (ただし結露のないこと)
仕 上	シャフト: 真ちゅう 黒 (マンセルN1.0近似色) ケース: ABS樹脂 黒 (マンセルN1.0近似色)
寸 法	114 (W) × 516 (H) × 145.9 (D) mm
質 量	330 g


■ 外 観 図

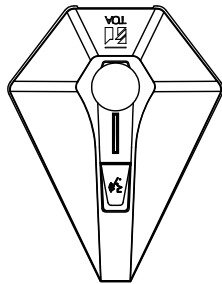


上面図

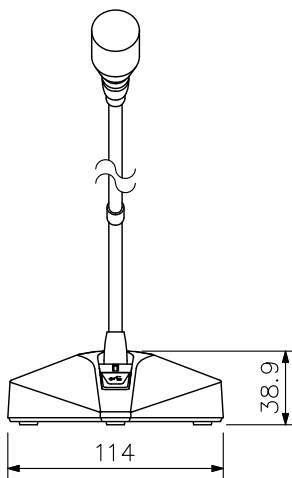

正面図

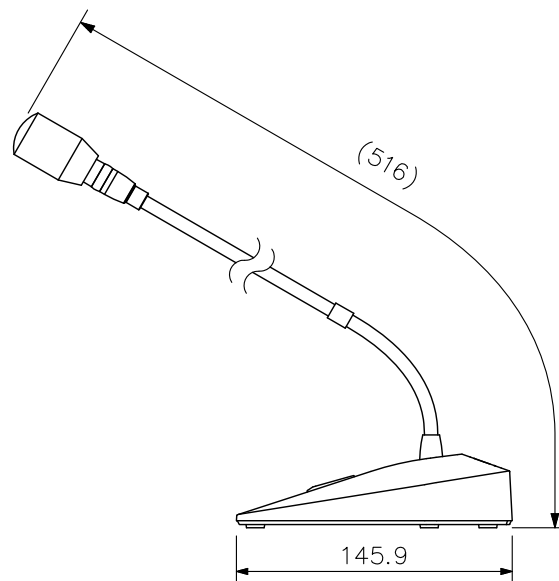

側面図

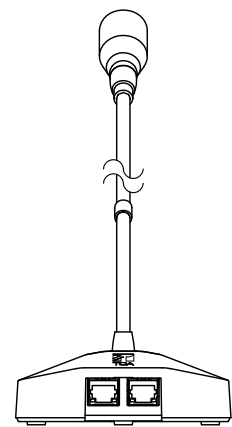

背面図

単位: mm 縮尺: 1/4

※ () 内は参考寸法値です。