

## ■ 概 要

設置、収納が簡単に行えるデジタル会議システムのマスターコントロールユニットです。会議ユニット（※1）を接続するだけですぐに使用することができます。本機と会議ユニット間はCat 5e（STP）ケーブルで接続します。録音機能、PCからの制御機能（※2）、会議ユニットの接続確認機能を備えています。会議ユニットの最大接続台数は32台です。サブコントロールユニットTS-D1000-SUを最大5台接続でき、システム最大246台の会議ユニットを接続できます。PCと接続することで、Web会議時の音声入出力が可能となり、会議参加者に対して聞き取りやすい音声を提供します。FBS（FeedBack Suppressor）を搭載していますので効果的なハウリング抑制ができます。会議内容をUSBメモリーまたは内蔵メモリーへ録音できるMP3レコーダーを装備しています。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます（4サイズ）。


- （※1）4機種の総称：議長ユニットTS-D1000-CU，参加者ユニットTS-D1000-DU，  
マイクユニットTS-D1100-MC，スピーカーユニットTS-D1100-SP
- （※2）制御ソフトは特注対応です。

## ■ 仕 様




電 源	AC100V 50/60 Hz（ACアダプター（付属）使用）
消 費 電 力	60 W以下
音 声 伝 送 方 式	時分割多重方式，10チャンネル 16 bit PCM 32 kHzサンプリング
周 波 数 特 性	100 Hz～13 kHz
全 高 調 波 歪 率	0.5%以下
S N 比	80 dB以上（JIS-A）
マ イ ク 入 力	-54 dB（※3） 600 Ω 不平衡 φ6.3ホーンジャック（2P）
出 力	ライン出力：-10 dB（※3） 10 kΩ 不平衡 φ6.3ホーンジャック（2P） 録音出力：-10 dB（※3） 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック モノラル ヘッドホンモニター出力：φ3.5ミニジャック（3P：モノラル）
USBオーディオ入出力	USB2.0 タイプBポート
EQインサート入出力	-10 dB（※3） 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック
ビデオ会議システム入出力	-10 dB（※3） 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック
会議ユニット接続可能台数	32台
サブコントロールユニット 接 続 可 能 台 数	5台
最 大 延 長 距 離	50 m（本機-末端の会議ユニット間）（※4） 1 m（本機-サブコントロールユニット間）（サブコントロールユニット付属のケーブル使用）
最 大 同 時 発 言 者 数	議長ユニット2台，参加者ユニットおよびマイクユニット8台
会 議 ユ ニ ッ ト 接 続 端 子	RJ45×2
サ ブ コ ン ト ロール ユ ニ ッ ト 接 続 端 子	RJ45
表 示 L E D	電源表示灯，会議モード表示灯，同時発言者数表示灯，マイクオートオフ表示灯， モニター音量表示灯，接続確認表示灯，外部制御表示灯，設定ロック表示灯，録音状態表示灯， アクセス表示灯，USBメモリー表示灯，内蔵メモリー表示灯，USBメモリー残量警告表示灯， 内蔵メモリー残量警告表示灯，LINK/ACT表示灯，10BASE-T/100BASE-TX表示灯
機 能 設 定 キ ー	会議モード設定：スタンダード/オーバーライド/ボイスアクティベーション/議長単独 同時発言者数設定：1/2/8 マイクオートオフ選択：ON/OFF モニター音量調節：-，+ 設定ロック：ON/OFF ヘッドホン音量調節：-，+
操 作 キ ー	接続確認，録音開始，録音停止
録 音 部 端 子	USB-A
録 音 機 能	USBメモリー（※5）または内蔵メモリーに録音可能 録音ファイル形式：MP3（MPEG-1 Audio Layer-3）モノラル サンプリング周波数：32 kHz，ビットレート：128 kbps
ネ ッ ト ワ ー ク I / F	10BASE-T/100BASE-TX自動切換
ネ ッ ト ワ ー ク プ ロ ト コ ル	TCP，HTTP，DHCP，ARP（APIPA），UDP（mDNS），UPnP
ネ ッ ト ワ ー ク 接 続 コ ネ ク タ ー	RJ45
使 用 温 度 範 囲	0℃～+40℃
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下（ただし結露のないこと）
仕 上	パネル：表面処理銅板 黒（マンセルN1.0 近似色） 3分艶 塗装
質 量	2.2 kg
付 属 品	ACアダプター（コード長：DC側1.8 m，AC側2 m（着脱可能））…1，USBケーブル（3 m）…1
別 売 品	ラックマウント金具：MB-TS920

- （※3）0 dB=1 V
- （※4）距離延長ユニットを使用すると、最大100 mまで配線距離を延長することができます。
- （※5）FAT32でフォーマットされた最大32 GBのUSBメモリーが使用可能で、USB2.0に対応しています。  
USBメモリーはその特性や記録状態などにより、本機では使用できない場合があります。

■ 外観図

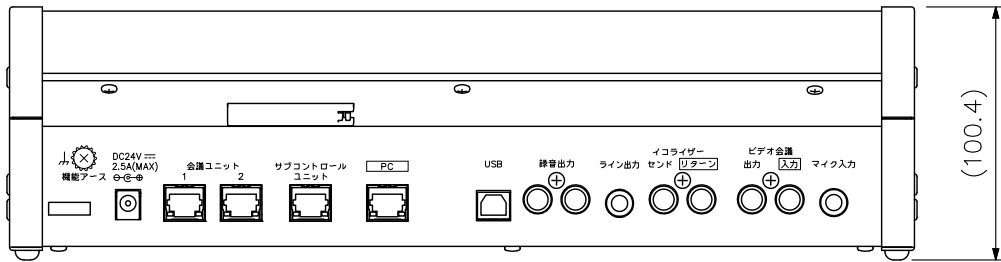

A矢视图

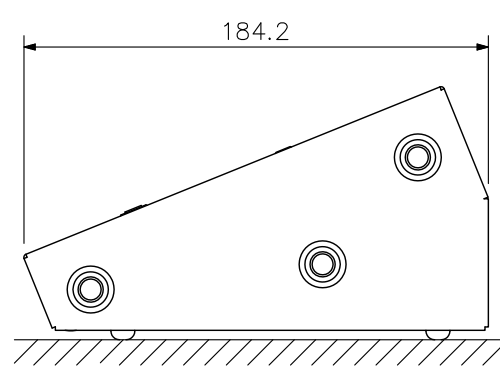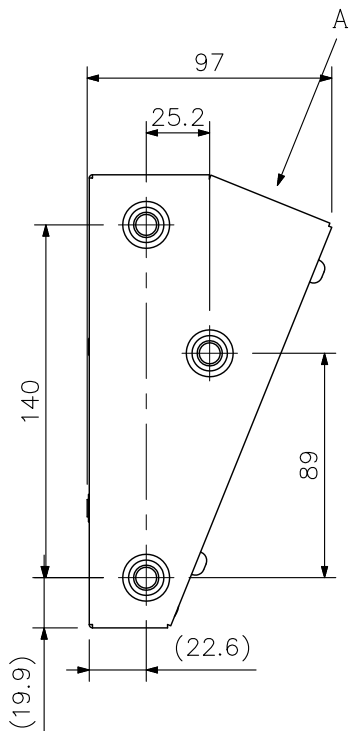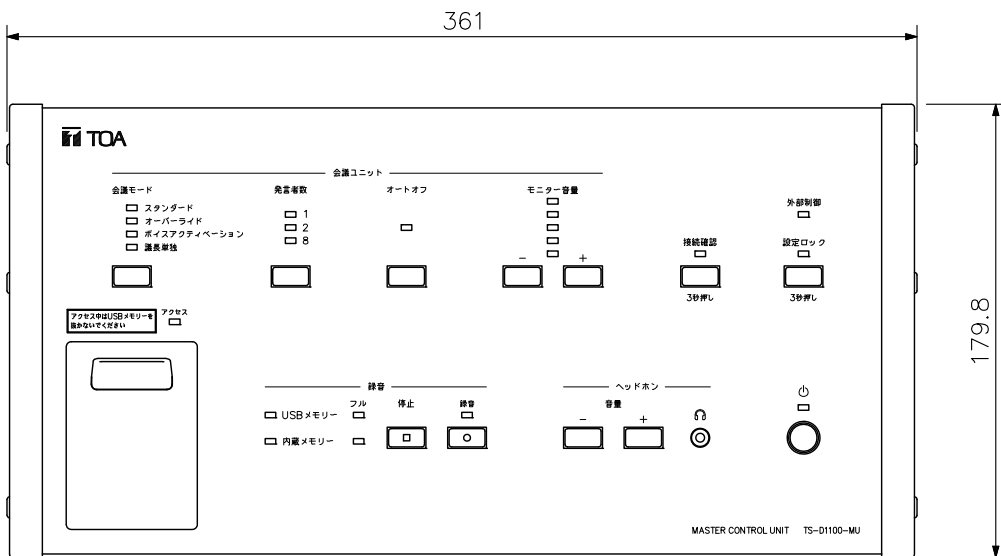

据置図

単位：mm 縮尺：1/3

※ ( ) 内は参考寸法値です。