


## ■ 概 要

デジタル会議システム専用のスピーカーユニットです。デジタル会議システムTS-D1100シリーズおよびハイブリッド会議セットTS-D10S-4に組み合わせて使用します。  
1台のスピーカーユニットで、半径約3 mの範囲に会議音声を届けることができます。


## ■ 仕 様

電 源	DC24 V (マスターコントロールユニットTS-D1100-MU (別売), サブコントロールユニットTS-D1000-SU (別売), 距離延長ユニットTS-D1000-EX (別売), およびTS-D10S-4 (別売) のマスターコントロールユニットから供給)
消 費 電 力	5 W以下
周 波 数 特 性	100 Hz~13 kHz
S N 比	60 dB以上 (JIS-A)
ス ピ ー カ ー 出 力	8 Ω, 1 W 80 dB SPL
接 続 端 子	RJ45×2
表 示 L E D	電源表示灯, 音量表示灯
機 能	音量調節機能
使 用 温 度 範 囲	0 °C~+40 °C
使 用 湿 度 範 囲	90 %RH以下 (ただし結露のないこと)
仕 上	ケース: ABS樹脂 黒 (マンセルN1.0近似色)
寸 法	214.2 (W) × 55.3 (H) × 211.4 (D) mm
質 量	550 g


## ■ 外 観 図

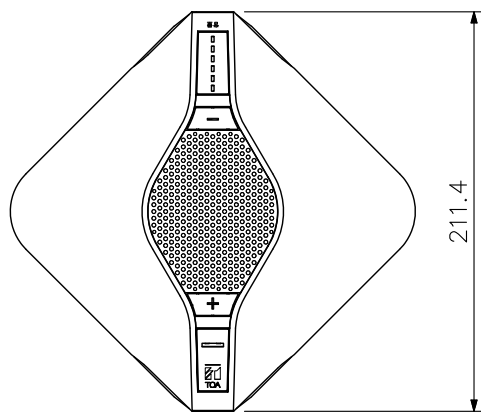

上面図

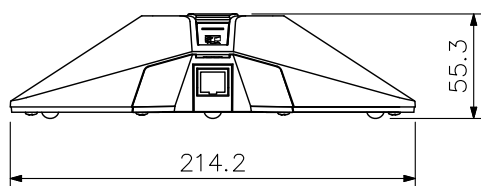

正面図



側面図

単位: mm 縮尺: 1/4