


■ 概要

独立した4系統の制御を、週間プログラム方式で分単位で行うプログラムタイマーです。
別売のラックマウント金具を使用すれば、E1A規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)


■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	3W(電気用品安全法による)
表示	曜日, 時, 分
出力	4系統
出力方式	無電圧メイク接点 5秒間パルスメイク方式
接点容量	DC24V 0.5A
出力端子	M4ねじ端子 バリア間隔9mm
プログラム容量	30ステップ/出力
タイムベース	水晶発振 月差 ±5秒以内(25℃)
停電補償	約100時間
使用温度範囲	0℃~+50℃
仕上	パネル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 塗装 ケース:プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)
寸法	420(W)×47.5(H)×246.5(D)mm
質量	2.5kg
付属品	AC電源コード(2m)…1, プログラムシート…1, 出力表示シート…1
別売品	ラックマウント金具:MB-15B


■ 外観図

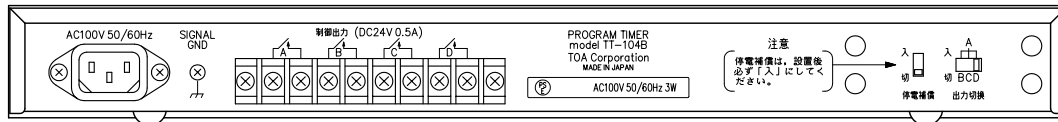

背面図

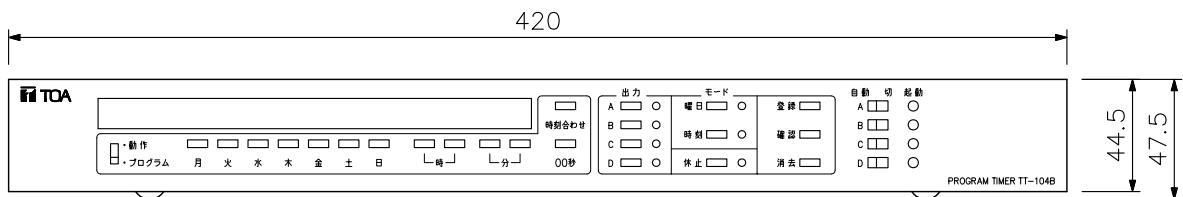

正面図

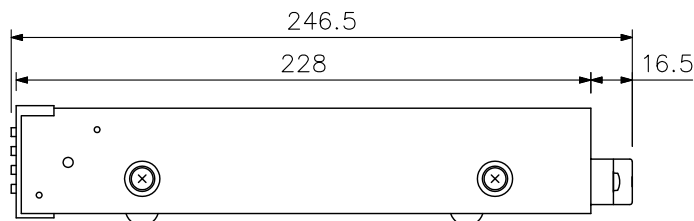

側面図

単位: mm 縮尺: 1/3