

■ 概要

柱上取付などの屋外専用に設計された出力120Wのパワーアンプです。


■ 仕様

*0 dB = 1 V

電 源	AC100 V 50/60 Hz (ブレーカーに配線)	
定 格 出 力	120 W	
消 費 電 力	100 W (電気用品安全法による)	
入 力	有 線 マ イ ク	マイク1, 2: -60 dB* 600 Ω 平衡 XLR-3-31相当品 前面VR付
	ワイヤレスマイク	ワイヤレス1, 2: 前面VR付
	ラ イ ン	ライン1: -20 dB* 10 kΩ 不平衡 RCAピン 前面VR付 ライン2: 0 dB* 600 Ω 平衡 M4ねじ端子 バリアー間隔9 mm ライン3: 0 dB* 600 Ω 平衡 XLR-3-31相当品
カ 出 力	4端子 BNC	
出 力	LINE OUT: 0 dB* 600 Ω 平衡 M4ねじ端子 バリアー間隔9 mm	
スピーカインピーダンス	ハイインピーダンス, ローインピーダンス (4 Ω-16 Ω) どちらか一方を選択可	
スピーカーセレクト	5局+齊 (ハイインピーダンス使用時のみ有効)	
機 能	音 質 調 節	100 Hz, 10 kHzで±10 dB以上
	A C 電 源 出 力	2系統 (サーキットブレーカー連動) 合計500 WまでのAC機器
	サーキットブレーカー	内蔵 (前面ON/OFF)
電 源 リ モ ー ト	可 (ワンショットメイクでON/OFFを切換) ON時短絡電流: 5 mA	
周 波 数 特 性	100 Hz~15 kHz±3 dB (ライン入力)	
歪 率	0.5%以下 (1 kHz 定格出力時)	
S N 比	54 dB以上	
防 水 性 能	IPX3	
仕 上	パネル: 表面処理鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 塗装, ケース: ステンレス	
寸 法	460 (W) × 581 (H) × 206 (D) mm	
質 量	23 kg	
付 属 品	スピーカー配置書込みシール...1	
別 売 品	ダイバシティチューナーユニット: WTU-1820 (アナログ), WTU-D2810 (デジタル) ※ワイヤレスマイクはWTU-1820の場合はアナログ方式、WTU-D2810の場合はデジタル方式をご使用ください。	

※柱上に取付ける場合は、別途金具 (日東工業 (株) 製 PM-417, PM-423, PM-430, PM-440) をご用意ください。

■ 外観図

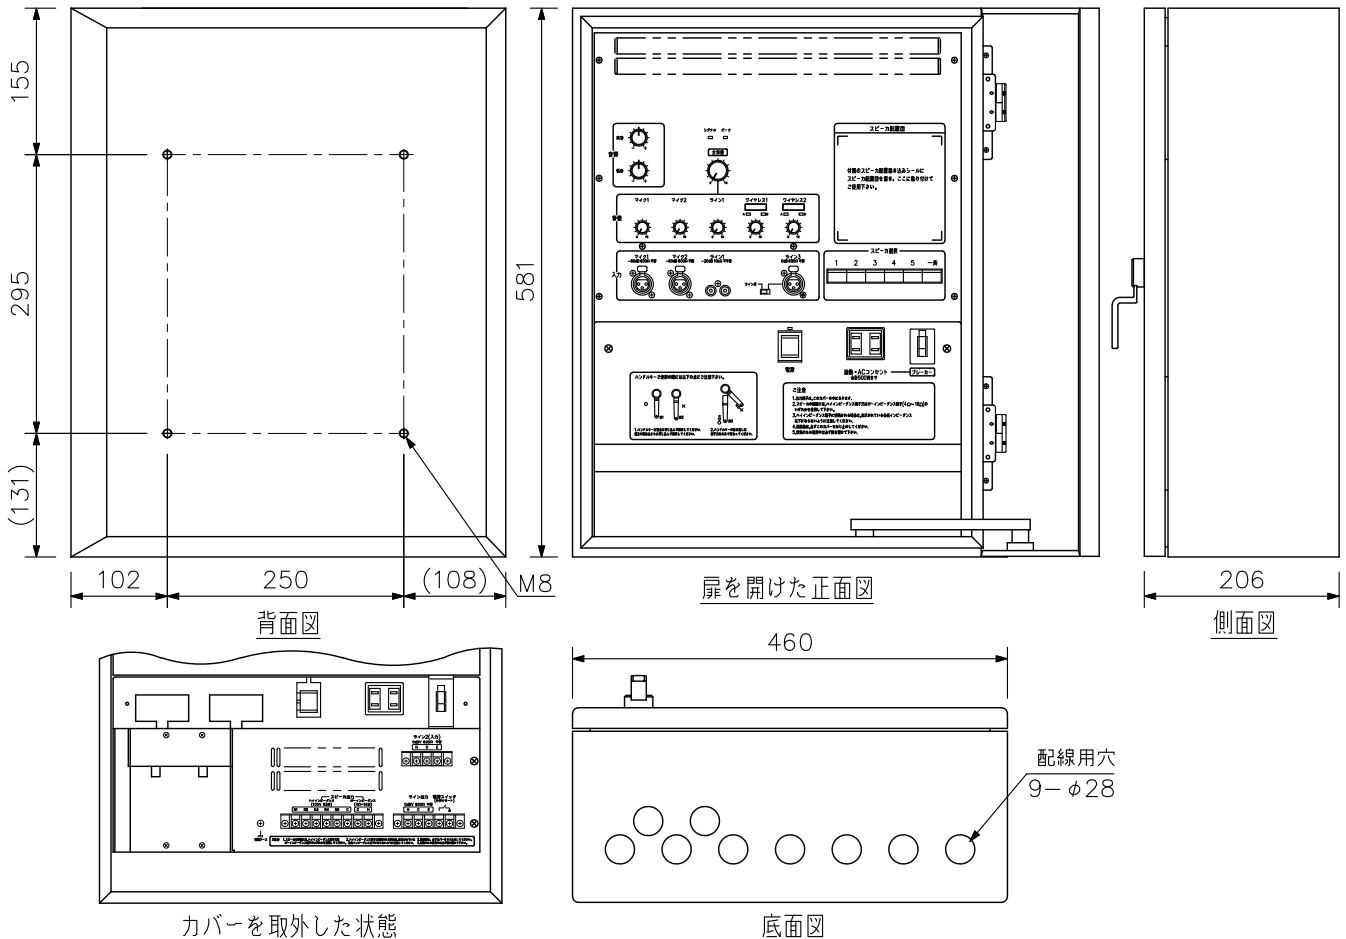

単位: mm 縮尺: 1/8