


■ 概要

800 MHz帯ワイヤレスシステム専用の混合分配器です。800 MHz帯ワイヤレスチューナーが3台まで接続できる据置型で、別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)

■ 仕様

| | |
|---------|---|
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 4W |
| 混合分配性能 | 2入力-3出力 |
| 通過周波数帯域 | 806~810MHz |
| 利得 | 0dB(±3dB) |
| 雑音指数 | 10dB以下 |
| 最大入力 | 110dBμV |
| 入力回路 | 75Ω 不平衡 2回路 BNCジャック(アンテナ供給電源 DC8V 最大35mA 重畳) |
| 出力回路 | 75Ω 不平衡 3回路 BNCジャック |
| 使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
| 使用湿度範囲 | 30%~85%RH(ただし結露のないこと) |
| 仕上 | パネル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 メラミン焼付塗装 ケース:プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) |
| 寸法 | 210(W)×47.5(H)×245(D)mm |
| 質量 | 1.8kg |
| 付属品 | BNCプラグ付コード(50cm)…2 |
| 別売品 | ラックマウント金具 : MB-15B-BK(1台ラックマウントする場合) MB-15B-J(2台連結してラックマウントする場合) BNCプラグ(1個入): YA-641(ねじ止めタイプ), YA-642(ハンダ付けタイプ) |

■ 外観図

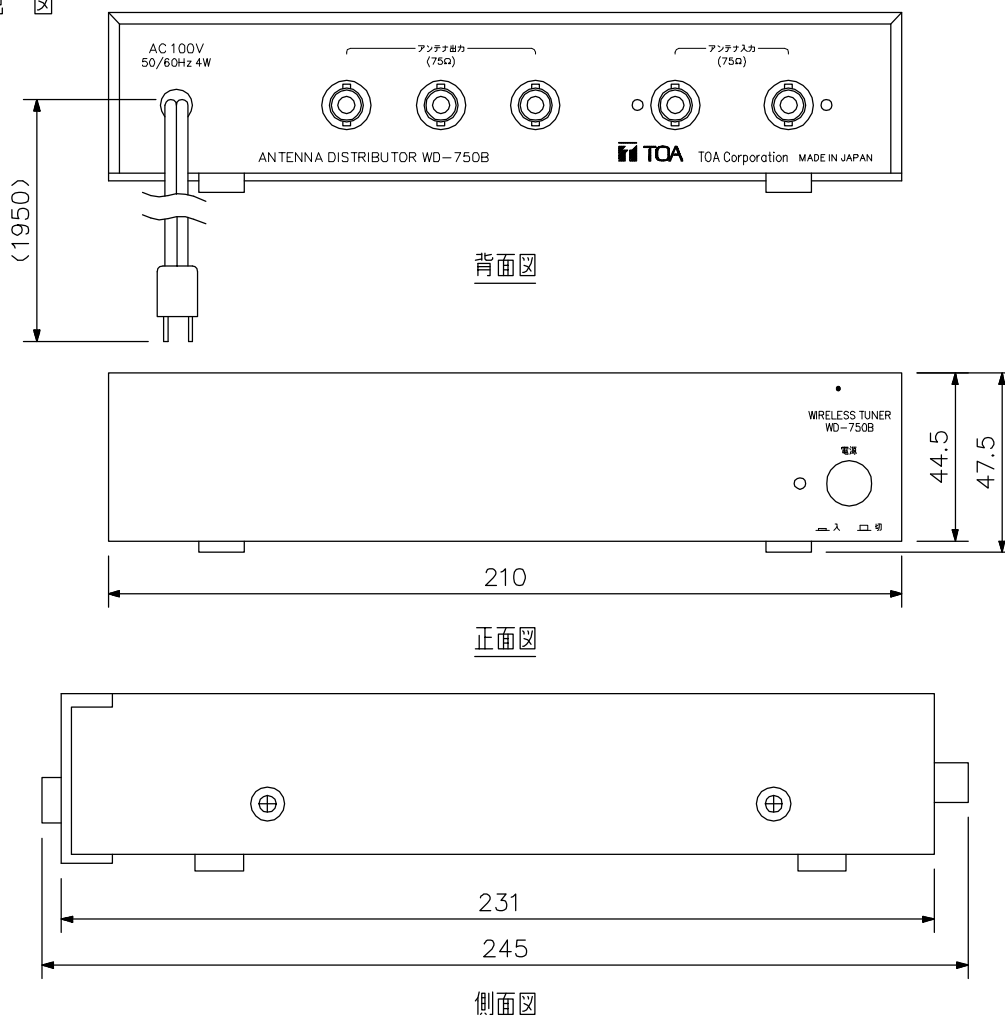

単位: mm 縮尺: 1/2

※ () 内は参考寸法値です。