

■ 概要

組込機器用プラグイン型のBluetooth® ユニットです。

Bluetooth対応のスマートフォンや音楽再生機等とペアリングし、簡単に音楽再生が可能です。


■ 仕様

| | | |
|----------|---|--|
| 電源 | 源 | DC6~14V(本体から供給) |
| 消費電流 | | 120mA以下 |
| 通信方式 | | Bluetooth標準規格 Ver.4.2 |
| 通信出力 | | Bluetooth標準規格 Class2 |
| 通信距離 | | 最大10m(*1) |
| 対応プロファイル | | A2DP |
| 対応コーデック | | SBC |
| 定格出力 | | 0dB |
| 周波数特性 | | 20Hz~20kHz |
| S/N比 | | 70dB以上 |
| 歪率 | | 1%以下 |
| 使用温度範囲 | | -10℃~+50℃ |
| 使用湿度範囲 | | 85%RH以下(ただし結露のないこと) |
| 仕上 | | 表面処理銅板 |
| 寸法 | | 60(W)×24.6(H)×138.6(D)mm |
| 質量 | | 130g |
| 付属品 | | Bluetoothマーク...1 |
| 適合機種 | | 移動用PAアンプ: KZ-120CD, KZ-120SC, KZ-120SC-H 移動用PAワイヤレスパワードスピーカー: KZ-100WS ワイヤレスアンプ: WA-2700, WA-2700CD, WA-2700SC, WA-2800, WA-2800CD, WA-2800SC, WA-2800BT, WA-2800IF, WA-2800SB |

(*1) 使用環境により異なります。

※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。TOA株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

■ 外観図

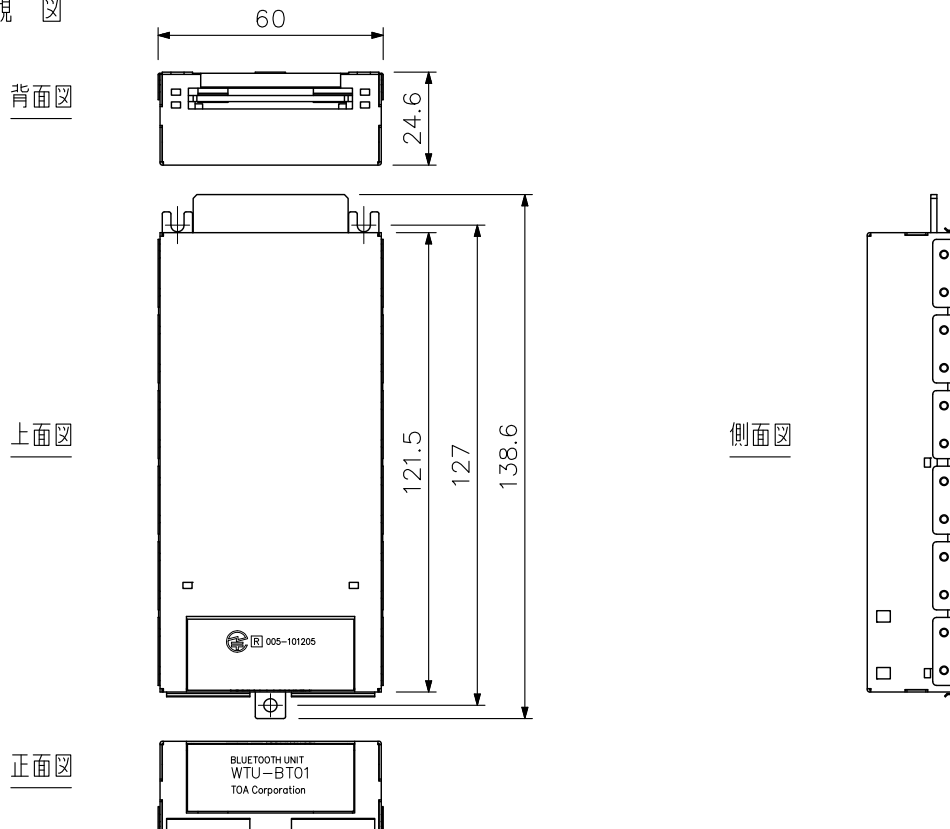

単位: mm 縮尺: 1/2