


■ 概 要

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応した8ポートのレイヤー2スイッチで、光ファイバーを用いた長距離映像監視システムの構築に最適なSFPスロットを1スロット装備し、設備用として必要な機能に抑えた汎用のデスクサイドタイプのインテリジェントスイッチで、EIA規格に適合するラックに付けることができます。(1サイズ)


■ 仕 様

電 源	AC100 V 50/60 Hz
消 費 電 力	定常時最大：6.7 W, 最小：3 W
適 合 規 格	IEEE802.3 10BASE-T準拠 IEEE802.3u 100BASE-TX準拠 IEEE802.3ab 1000BASE-T準拠
U T P ポ ー ト 数	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ45コネクタ8ポート (ポート8はアップリンク対応ポート)
拡張モジュールスロット	SFP 1スロット
そ の 他 ポ ー ト	コンソールポート RJ45コネクタ1ポート
L E D 表 示	電源LED, ANY COL. LED, STATUS/ECO LED, GIGA LED, 100M LED, FULL LED, LOOP HISTORY LED, ポートLED (ポート1~8 (緑, 橙))
機 能	全ポートAutoMDI-X機能 (SFPは除く), ポート設定, オートネゴシエーション, リンクアグリゲーション (最大4グループ, 最大8ポート), VLAN (最大256), タギング (IEEE802.1Q準拠), QoS (IEEE802.1p), 管理 (SNMPV1/V2c/V3, SSH, TELNETサーバー), フロー制御, ポートモニタリング (1:n), ループ検知, ストームコントロール, IEEE802.1X
パ ッ フ ェ ャ	512 KB
ス イ ッ チ ン グ 容 量	18 Gbps
設 定 方 法	メニュー, CLI
使 用 温 度 範 囲	0℃~+50℃
使 用 湿 度 範 囲	20%~80%RH (ただし結露のないこと)
仕 上	ケース：グリーン パネル：ブラック
寸 法	210 (W) × 44 (H) × 130 (D) mm (突起部を除く)
質 量	1.1 kg
付 属 品	ゴム足…4, AC電源コード (1.8 m) …1
別 売 品	1台用ラックマウント金具 : PN71051 2台用ラックマウント金具 : PN71052 壁取付用金具 : PN71053 SFP拡張モジュールG-SX: PN54022 SFP拡張モジュールG-LX: PN54024


■ 外 観 図



背面図

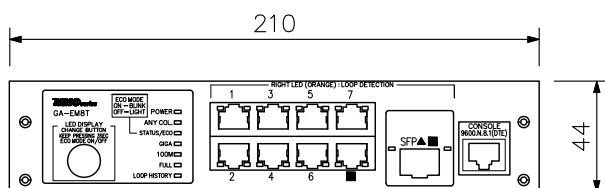

正面図

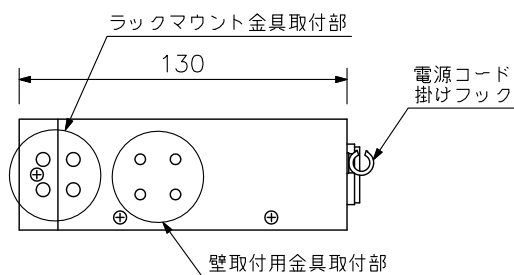

側面図

単位：mm 縮尺：1/3

※この商品は幹旋商品（パナソニックE Wネットワークス（株）製）です。