

## ■ 概 要

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応した16ポートのレイヤー2スイッチで、光ファイバーを用いた長距離映像監視システムの構築に最適なSFPスロットを2スロット（ポート15、ポート16と選択利用）装備し、設備用として必要な機能に抑えた汎用のインテリジェントスイッチで、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。（1サイズ）


## ■ 仕 様

|                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電 源             | AC100 V 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                           |
| 消 費 電 力         | 定常時最大：12 W，最小：4.2 W                                                                                                                                                                                                        |
| 適 合 規 格         | IEEE802.3 10BASE-T準拠<br>IEEE802.3u 100BASE-TX準拠<br>IEEE802.3ab 1000BASE-T準拠                                                                                                                                                |
| U T P ポ ー ト 数   | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ45コネクタ16ポート<br>（ポート15，16はアップリンク対応ポート（※1））                                                                                                                                                 |
| 拡張モジュールスロット     | SFP 2スロット（※1）                                                                                                                                                                                                              |
| そ の 他 ポ ー ト     | コンソールポート RJ45コネクタ1ポート                                                                                                                                                                                                      |
| L E D 表 示       | 電源LED，ANY COL. LED，STATUS/ECO LED，GIGA LED，<br>100M LED，FULL LED，LOOP HISTORY LED，<br>ポートLED（ポート1～16（緑，橙））                                                                                                                 |
| 機 能             | 全ポートAutoMDI-X機能（SFPは除く），ポート設定，オートネゴシエーション，<br>リンクアグリゲーション（最大8グループ，最大8ポート），VLAN（最大256），<br>タギング（IEEE802.1Q準拠），QoS（IEEE802.1p），<br>管理（SNMPV1/V2c/V3，SSH，TELNETサーバー），<br>フロー制御，ポートモニタリング（1：n），ループ検知，ストームコントロール，<br>IEEE802.1X |
| バ ッ ク ア ッ プ     | 512 KB                                                                                                                                                                                                                     |
| ス イ ッ チ ン グ 容 量 | 36 Gbps                                                                                                                                                                                                                    |
| 設 定 方 法         | メニュー，CLI                                                                                                                                                                                                                   |
| 使 用 温 度 範 囲     | 0℃～+50℃                                                                                                                                                                                                                    |
| 使 用 湿 度 範 囲     | 20%～80%RH（ただし結露のないこと）                                                                                                                                                                                                      |
| 仕 上             | ケース：グリーン<br>パネル：ブラック                                                                                                                                                                                                       |
| 寸 法             | 330（W）×44（H）×230（D）mm（突起部を除く）                                                                                                                                                                                              |
| 質 量             | 2.3 kg                                                                                                                                                                                                                     |
| 付 属 品           | ラックマウント金具（グリーン）…2，ラック取付ねじ…4，<br>本体ラックマウント金具接続ねじ…8，ゴム足…4，AC電源コード（1.8 m）…1                                                                                                                                                   |
| 別 売 品           | 壁取付用金具 ……PN71053<br>SFP拡張モジュールG-SX：PN54022<br>SFP拡張モジュールG-LX：PN54024                                                                                                                                                       |


（※1）10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TとSFPは選択利用

## ■ 外 観 図


背面図



正面図

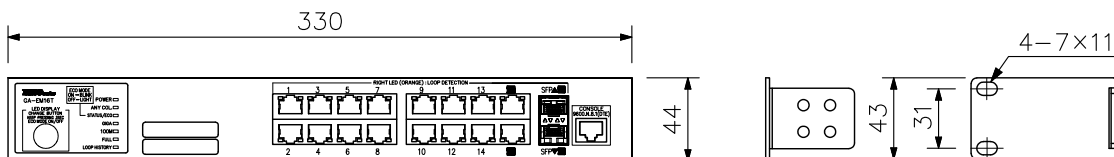

側面図

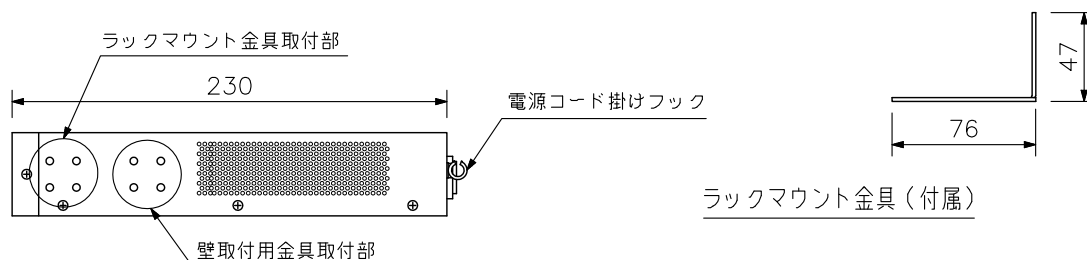

単位：mm 縮尺：1/4

※この商品は幹旋商品（パナソニックE Wネットワークス（株）製）です。