TOA

呼出し・応答電話

テルワイド

TX-10 希望小売価格 ¥49,000（税抜）

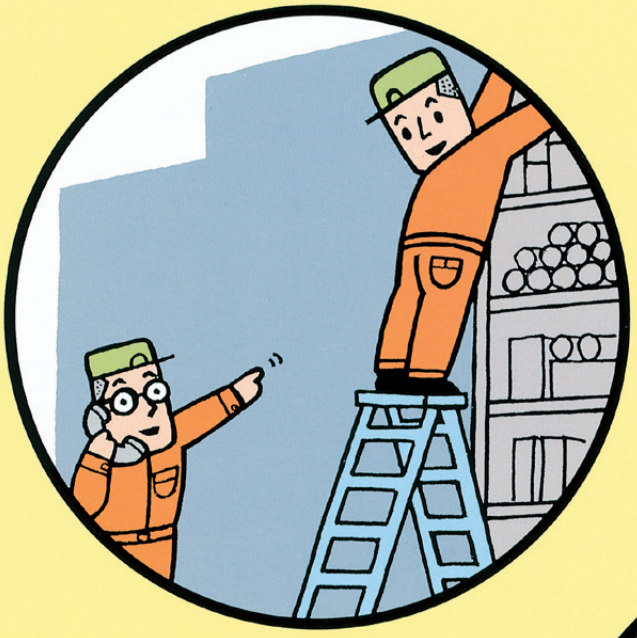

はなせない時、話せるテルワイド。

「手が放せない」
「持ち場を離れられない」
そんな職場に、
TOAのテルワイドTX-10
自動着信で、呼び出し確実
ハンズフリーで、応答ラクラク!
必要なエリアへの拡声もできて
作業能率がグ〜ンとアップ!

一人でも、指示を確認しながら作業ができます

TX-10

【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

内蔵スピーカ・マイクでトークバック。自動着信・拡声・応答機能をワンボディに凝縮したTX-10。

テルワイドTX-10は作業の効率化・省力化を実現する「呼出し・応答電話」です。接続は今ある電話機につなぐだけでOK。内蔵スピーカが呼出しをスムーズに行う自動着信・拡声機能や、ハンズフリーで応答できるトークバック機能を装備。工場や倉庫での呼出し・作業指示、飲食店でのオーダー対応など、安心でスピーディ、確実なコミュニケーションを実現します。

テルワイドTX-10は、こんな場所でお役に立ちます。

（今までは）　（テルワイドにすると）

工場

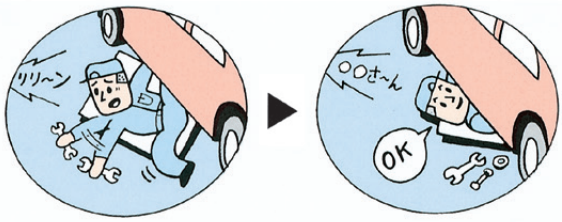

電話の度に作業を中断しなければなりませんでした。

持ち場を離れずに電話に出られます。

飲食店

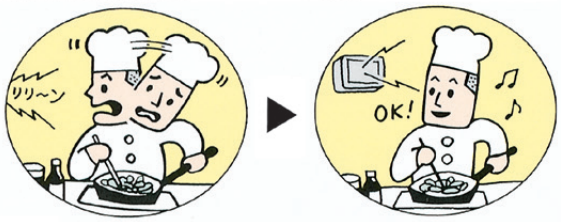

調理中は電話に出られませんでした。

調理しながらオーダーを確認でき、衛生面でも役立ちます。

本社・支社の一斉同報にも、TX-10が活躍

「コールステーション12」を本社に、テルワイドTX-10を全国の支社に設置した一斉同報システム。企業トップの通達などを、全社同時にスピーカで聞くことができます。

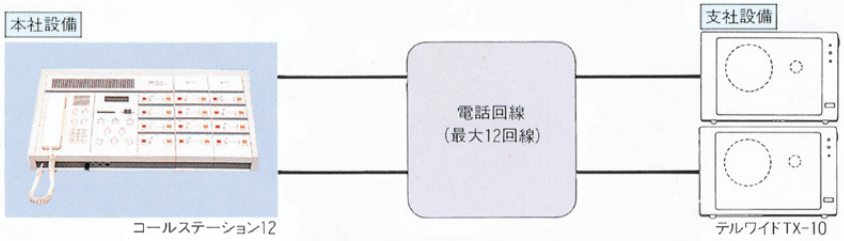

接続も簡単。設置は壁掛け・卓上が選択できます。

基本接続例

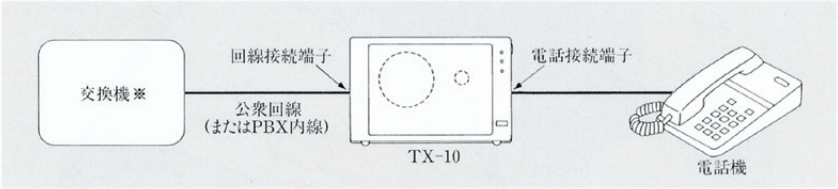

※ボタン電話機（ビジネスホン）をお使いの場合は、別途単独電話機接続ユニットが必要になります。

壁面設置方法

背面図



①機能／動作設定スイッチ②電話機接続端子
③回線接続端子④外部スピーカ端子
⑤制御接点出力端子

〈主な機能〉

- 自動着信（3回あるいは1回呼出し）
- 自動終話（話中音による）
- トークバック通話
- 電話機通話自動切替（受話器を取れば停止します）
- マイクオン表示ランプ
- マイク感度調節
- 通話時間制限
- 制御接点出力
- 外部スピーカ接続（8Ω）

機器仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大20W
適用回線	加入電話回線、PBX内線、専用回線（3.4KHz、3.4KHz（S）、音声伝送）
呼出方式	トーンリンガー方式
直流抵抗	200Ω
スピーカー出力	最大約2W
外部スピーカー出力	最大約1.5W
マイク感度切換スイッチ	オフを含む4段
使用温度範囲	0℃～＋40℃
仕上	ケース：ABS樹脂　黒（マンセルN1.0近似色） パンチングネット：黒（マンセルN1.0近似色）　半艶
寸法	210（W）×135（H）×90（D）mm
質量	約1.5kg
付属品	壁掛金具……1、金具取付ねじ……2、壁取付ねじ……2、 モジュラーコード……1、ヒューズ（1A）……2

■ボイススイッチ通話について：テルワイドTX-10には、無信号状態を検知して自動的にマイクを切り替え、交互通話を行う「ボイススイッチ通話機能」が装備されています。
マイク感度は3段階に設定可能ですが、環境騒音が極端に大きい場所ではマイクの切り替えが行われない場合がありますのでご注意下さい。

安全に関するご注意

●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログ記載の製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに記載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

●このカタログに記載されている製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに記載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。

TOA株式会社

TOAお客様相談センター
商品の内容・組み合せ・お取扱い方法や修理に関するご相談にお応えします。
0120-108-117 フリーダイヤル〈無料電話〉
0570-064-475 携帯
0570-017-108 FAX
ナビダイヤル〈通話料有料〉
受付時間 9：00～17：00（土日、祝日除く）
※PHS/IP電話からはつながりません。

【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。
●このカタログは平成26年2月現在の仕様・価格に基づいて作成されています。

2014.04 カタログNo.B-002 OK00