



ラインアレイスピーカー typeT

防球構造により体育館への積極的な納入が可能に。
TOAから新しいラインアレイスピーカー登場!



■商品ラインナップ

品番	品名	特長	価格
SR-T5	ラインアレイスピーカー	防球仕様、取付金具付属	希望小売価格 ¥220,000 (税抜)
SR-PB5	スピーカー内振り金具	水平方向に5°または10°の角度可変が可能	希望小売価格 ¥32,000 (税抜)



※写真はネットをはずした状態です。



SR-PB5

●搭載ドライバー

- ・13cmウーハー×8台、バランスドームツイーター×24台を搭載し理想的なラインアレイ効果を発揮。ハウリングや残響でお困りの体育館等でも抜群の威力を発揮できるスピーカーです。
- ・ウーハーとツイーターによる広帯域再生を実現、パッシブネットワーク回路内蔵で、シングルアンプ駆動に対応。

●体育館納入に最適な防球構造を搭載


- ・学校体育館をメインターゲットとするために防球構造とし、防球ガード無しでの使用が可能。

●内振りが必要な場合のために 専用別売金具をご用意


- ・スピーカー内振り金具(別売)をご使用いただければ、水平方向に5°または10°の角度可変が可能。

●体育館以外の物件でも威力を発揮!

- ・体育館など奥行30mの空間では4m~5.5mの高さに設置することで、後壁からの反射が起こりにくい音空間が得られます。体育館以外でも同様な空間で威力を発揮しますので、様々な物件でご使用いただけます。

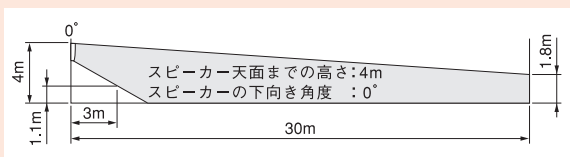

- ・別売トランスを使用いただくことで、ハイインピーダンス用途にも対応。

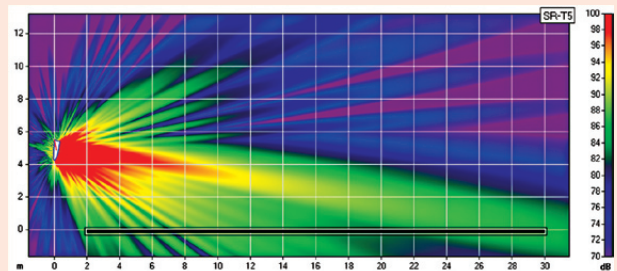


音響シミュレーションソフトEASE Focusを使用すれば、現場にあわせてのシミュレーションが可能!

スピーカー／仕様

SR-T5	
エンクロージャ形式	バスレフ型
許 容 入 力	連続ピンクノイズ入力:250W 連続プログラム入力:750W
定格インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	96dB (1W,1m換算,測定距離4m)
周波数特性	70Hz~20kHz
クロスオーバー周波数	3kHz
指 向 角	水平:100° 垂直:35°
使用スピーカー	低域用:13cmコーン型×8 高域用:バランスドーム型×24
推奨取付高さ	4~5.5m (スピーカー上端、奥行30mのスポーツ施設の場合)
角度調節範囲	下向き:0°、1°、2°、3° (付属の取付金具を使用時) 内振り:5°、10° (内振り金具SR-PB5 (別売)を組み合わせて使用した場合)
入 力 端 子	M5ねじ端子 バリアー間隔12.2mm
仕 上	エンクロージャ:合板、黒 (マンセルN1.0近似色)、ウレタン塗装 バツフル:ポリプロピレン、黒 (マンセルN1.0近似色) パンチングネット:圧延鋼板、黒 (マンセルN1.0近似色)、アクリル塗装 取付金具:圧延鋼板、黒 (マンセルN1.0近似色)、アクリル塗装
寸 法	310 (W)×1239 (H)×341 (D) mm
質 量	約29kg (付属品を含む)
付 属 品	取付金具A、B…各1、金具取付ボルト…6、側面カバー…5、側面カバー取付ねじ…10、アイボルト…1、安全ワイヤー…1
別 売 品	スピーカー内振り金具:SR-PB5 (本体付属の取付金具と組み合わせて使用)、マッチングトランス:MT-S0602

外観図

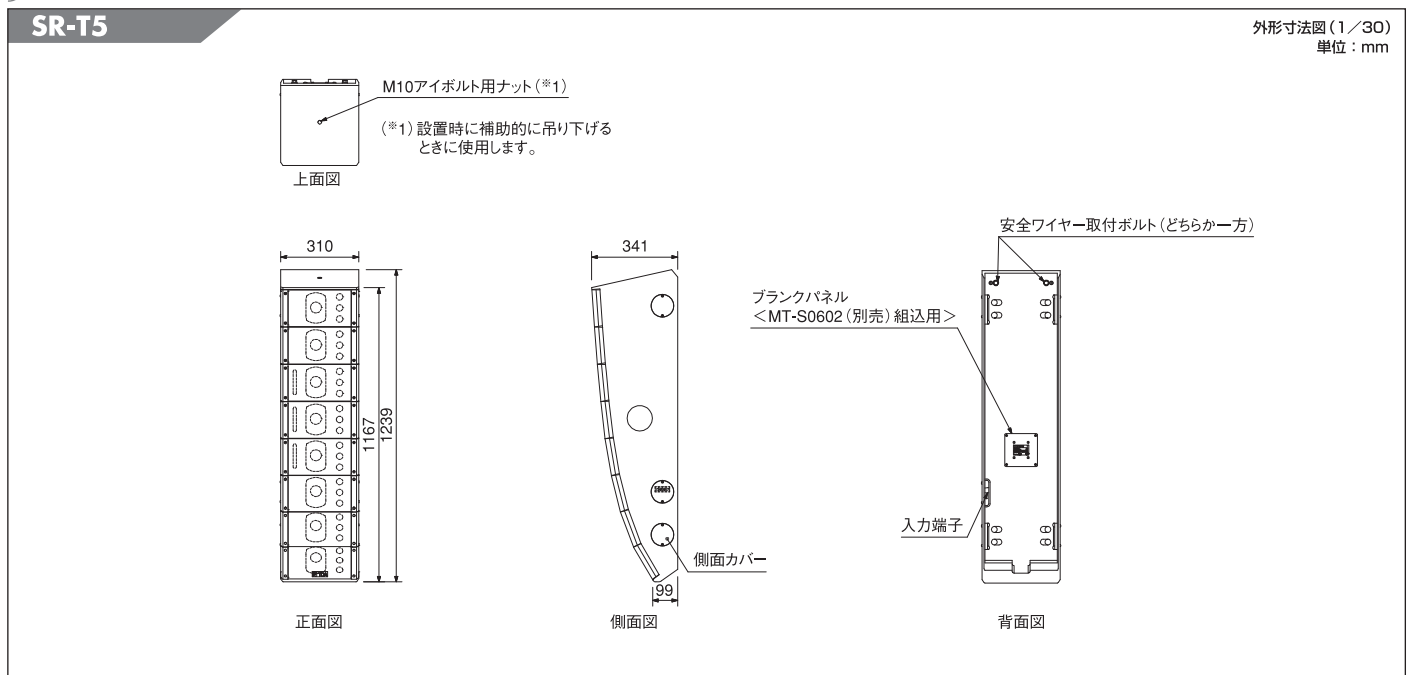

安全に関するご注意



●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログ記載の製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに記載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

●このカタログに記載されている製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに記載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。

TOA 株式会社

TOAお客様相談センター
商品の内容・組み合わせ・お取り扱い方法や修理に関するご相談にお応えします。
フリーダイヤル <無料電話> **0120-108-117**
0570-064-475 携帯
0570-017-108 FAX

受付時間 9:00~17:00 (土日、祝日除く)
※PHS/IP電話からはつながりません。

【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

●このカタログは平成26年2月現在の仕様・価格に基づいて作成されています。

2014.04 カタログNo.G-110 OK01