

■ 概要


2/3オクターブ14ポイントのグラフィックイコライザーを2チャンネル搭載しています。
EIA規格に適合するラックに取り付けることができる1サイズのデュアルイコライザーです。

■ 仕様


*0 dB=0.775 V

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源 | AC100 V 50/60 Hz |
| 消費電力 | 11 W |
| 入力 | +4 dB* 30 kΩ (GAIN:0 dB時) 不平衡 ホーンジャック M3ねじ端子 バリアー間隔6.4 mm |
| 出力 | +4 dB* 1 kΩ 不平衡 ホーンジャック M3ねじ端子 バリアー間隔6.4 mm |
| 最大入力レベル | +32 dB* (GAIN:-12 dB時) |
| 最大出力レベル | +20 dB* |
| 周波数特性 | 20 Hz~20 kHz +1 dB, -2 dB |
| 歪率 | 0.01%以下(1 kHz定格入出力) |
| 中心周波数 | 40 Hz, 63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz 1 kHz, 1.6 kHz, 2.5 kHz, 4 kHz, 6.3 kHz, 10 kHz, 16 kHz |
| イコライザー調整範囲 | ブースト:+12 dB/+6 dB, カット:-12 dB/-6 dB (スイッチによる切換式) |
| ゲイン範囲 | ±12 dB |
| ハイパスフィルター | -12 dB/oct (カットオフ周波数15~300 Hz可変) |
| 雑音レベルJIS-A | -98 dB*以下(EQ:ON, 全イコライザーつまみ0, GAIN:0, HPF:15 Hz) |
| 仕上 | フロントパネル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色) アルマイト染色 ケース : プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) |
| 寸法 | 483(W)×46(H)×311(D) mm |
| 質量 | 3.8 kg |
| 付属品 | セキュリティカバー…1, ラックマウント金具(本体取付済み)…2, ラック取付ねじ…4, セキュリティカバー取付ねじ…2, ゴム足…4, 電源コード(2 m)…1 |


■ 外観図

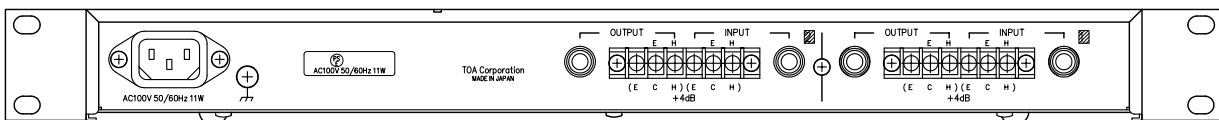

背面図

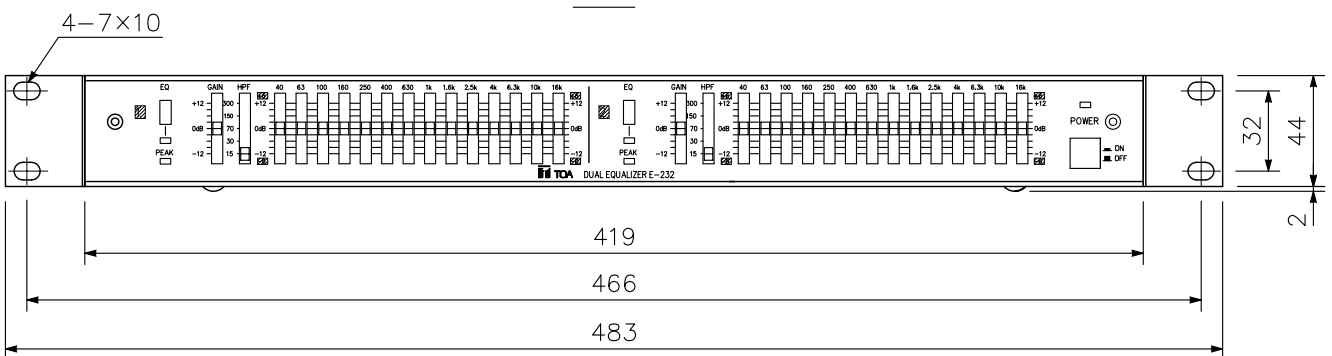

正面図

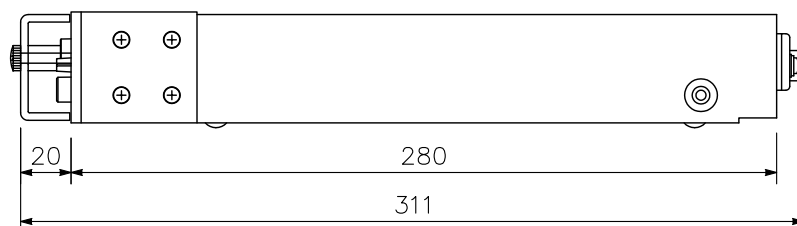

側面図

単位: mm 縮尺: 1/3