

■ 概 要

21.5型ワイド液晶パネルを使用したフルHD解像度の液晶モニターです。
HDMI入力端子、Display Port入力端子、アナログRGB入力端子、および音声入出力端子、内蔵スピーカーを備えており、監視用・産業用モニターとして使用することができます。背面に100 mmピッチの取付穴を備えており、VESAマウント規格に準拠する壁取付金具に取付けることができます。

■ 仕 様


電	源	AC100 V 50/60 Hz
消 費 電 力		最大22 W (標準8 W)
パ	イ ズ	55 cm (21.5型)
ネ	液 晶 パ ネ ル	IPS (アンチグレア)
ル	画 素 数	1920×1080 (アスペクト比16:9)
部	輝 度	250 cd/m ²
	コ ン ト ラ ス ト 比	1000:1
	視 野 角	水平:178°; 垂直:178°
映 像 入 力		1系統 Display Port (HDCP1.3対応) 1系統 ミニD-sub (15P) 1系統 HDMI (音声入力と共用, HDCP1.4対応)
音 声 入 力		1系統 φ3.5ステレオミニジャック 1系統 HDMI, Display Port (それぞれ映像入力と共用)
音 声 出 力		1系統 φ3.5ステレオミニジャック (ヘッドホン端子)
ス ピ ー カ ー		0.5 W (モノラル)
モ ニ タ ー 可 動 範 囲		チルト:上30°/下5° (スタンド使用時)
使 用 温 度 範 囲		+5℃~+35℃
使 用 湿 度 範 囲		20%~80%RH (ただし結露のないこと)
仕 上		樹脂 黒
寸 法		487.6 (W) × 362.4 (H) × 204.8 (D) mm (スタンド部含む) 487.6 (W) × 292.2 (H) × 55.2 (D) mm (スタンド部除く)
質 量		約4.5 kg (モニター部:約3.6 kg)
付 属 品		電源コード (2心アダプター付, 2 m) …1, HDMIケーブル (2 m) …1
別 売 品		液晶モニター用壁取付金具: AAH-02B3W

※HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。


※すべてのHDMI機器への接続を保証するものではありません。

※VESAはVideo Electronics Standards Associationの登録商標です。


※この商品は幹旋商品 (EIZO (株) 製) です。

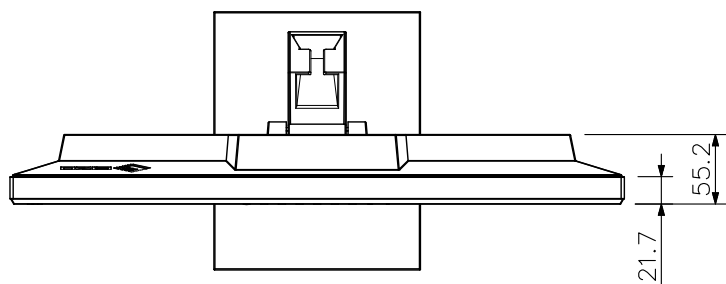

上面図

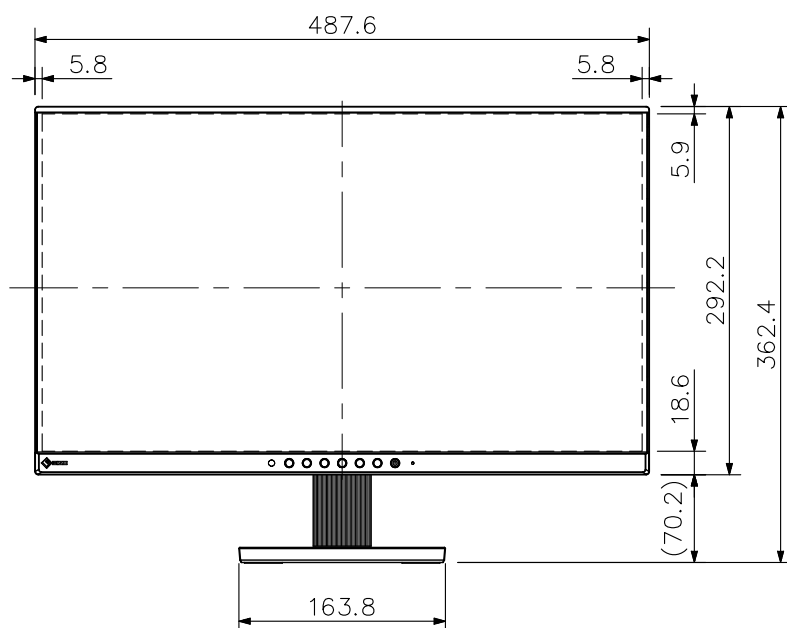


正面図

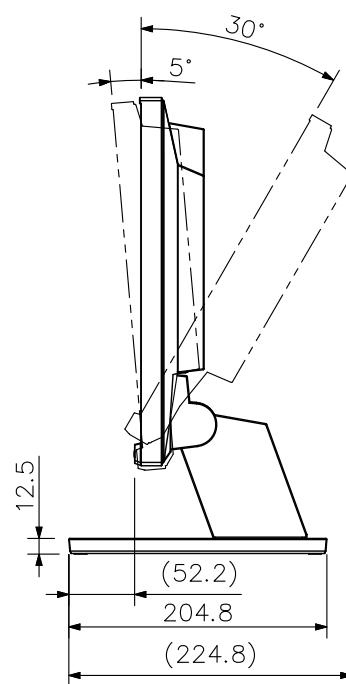


側面図

チルト角度上30°、下5°時

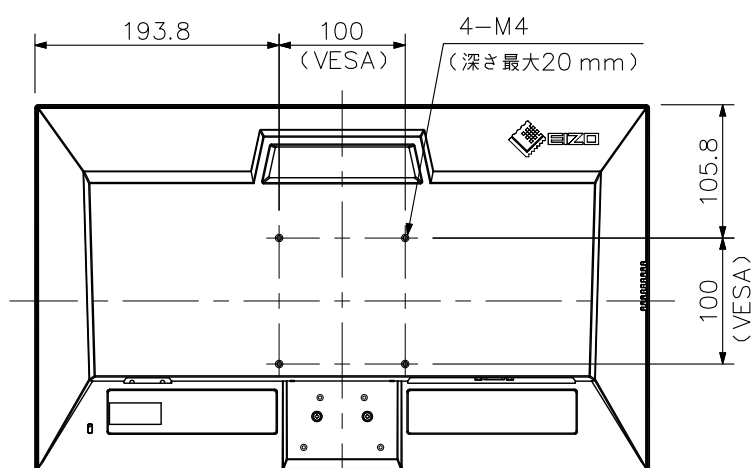

背面図



底面図

単位：mm 縮尺：1/6

※()内は参考寸法値です。
※この商品は斡旋商品（EIZO（株）製）です。